




EN ISO 20345:2011

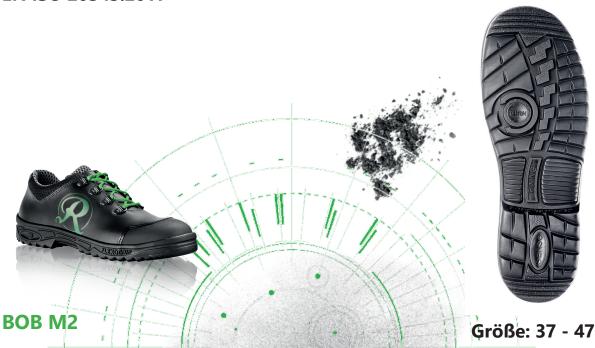

Art.-Nr.: s1440h331148100

KL.: S3

Anf.: HI CI HRO SRC

EIGENSCHAFTEN:

Rindleder glatt, 1,8 - 2,0mm, hydrophobiert

Farbe: Schwarz

Abriebfeste, stoßabsorbierende TPU-Überkappe

Ringhaken extra vernietet

Automatische Hinterlüftung - durch SPACER FABRIC Innenfutter

Anatomisch vorgeformte Brandsohle mit Fußgewölbe - Stabilisator

Die Zehenschutzkappe aus Stahl

Rukapol® FLEXOgrip_Senso Gummi Sohle

 $\label{eq:perfect} \textit{Perfekte Passform - durch Rukapol} \ \ \textit{-} \ \textit{Mehrweitensystem}$

Rukapol® - Funktions - Fußbett Fit - Aktiv Einlage, Sensomotorisches Barfuss Ge(h)fühl durch podologische Oberflächenkonturen, waschbar

HAUPTEINSATZGEBIETE:

Bauwesen

Landwirtschaft

ESD - Bereiche

Energieversorger

